


RS-N

行程控制回转油压缸

高速短型 | 油压缸

- 短型，高速，行程控制型回转油压缸。
- 感应式近接开关，行程调整容易，可确认油压缸正确动作。
- 安装时可由后端锁固之。
- 泄油孔配管务必单独接回油压槽，以避免产生背压。

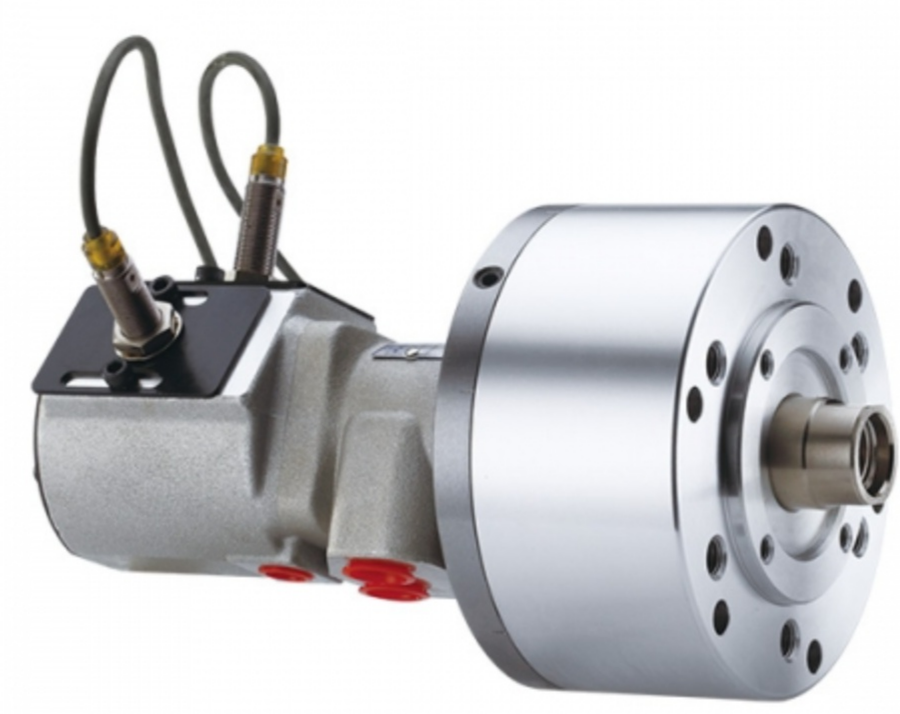


規格

型号	活塞面积-押侧 cm ²	活塞面积-拉侧 cm ²	行程 (mm)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	最高使用压力 MPa(kgf/cm ²)	I kg·m ²	重量 (kg)
RS-6520N	32	28.3	20	6000	4.0(40)	0.01	3.2
RS-6530N	32	28.3	30	6000	4.0(40)	0.01	3.3
RS-75N	43	37.1	15	6000	4.0(40)	0.01	3.3
RS-7530N	43	37.1	30	6000	4.0(40)	0.013	3.7
RS-100N	77.4	71.5	20	6000	4.0(40)	0.04	4.8
RS-125N	121.6	113.1	25	6000	4.0(40)	0.05	7.3
RS-150N	175.6	160.8	30	5500	4.0(40)	0.16	10.6
RS-200N	313	290.4	35	5500	4.0(40)	0.29	15.9

近接開關型式 : Model IFS287 (IFM) DC 10-30V 100mA NPN

尺寸

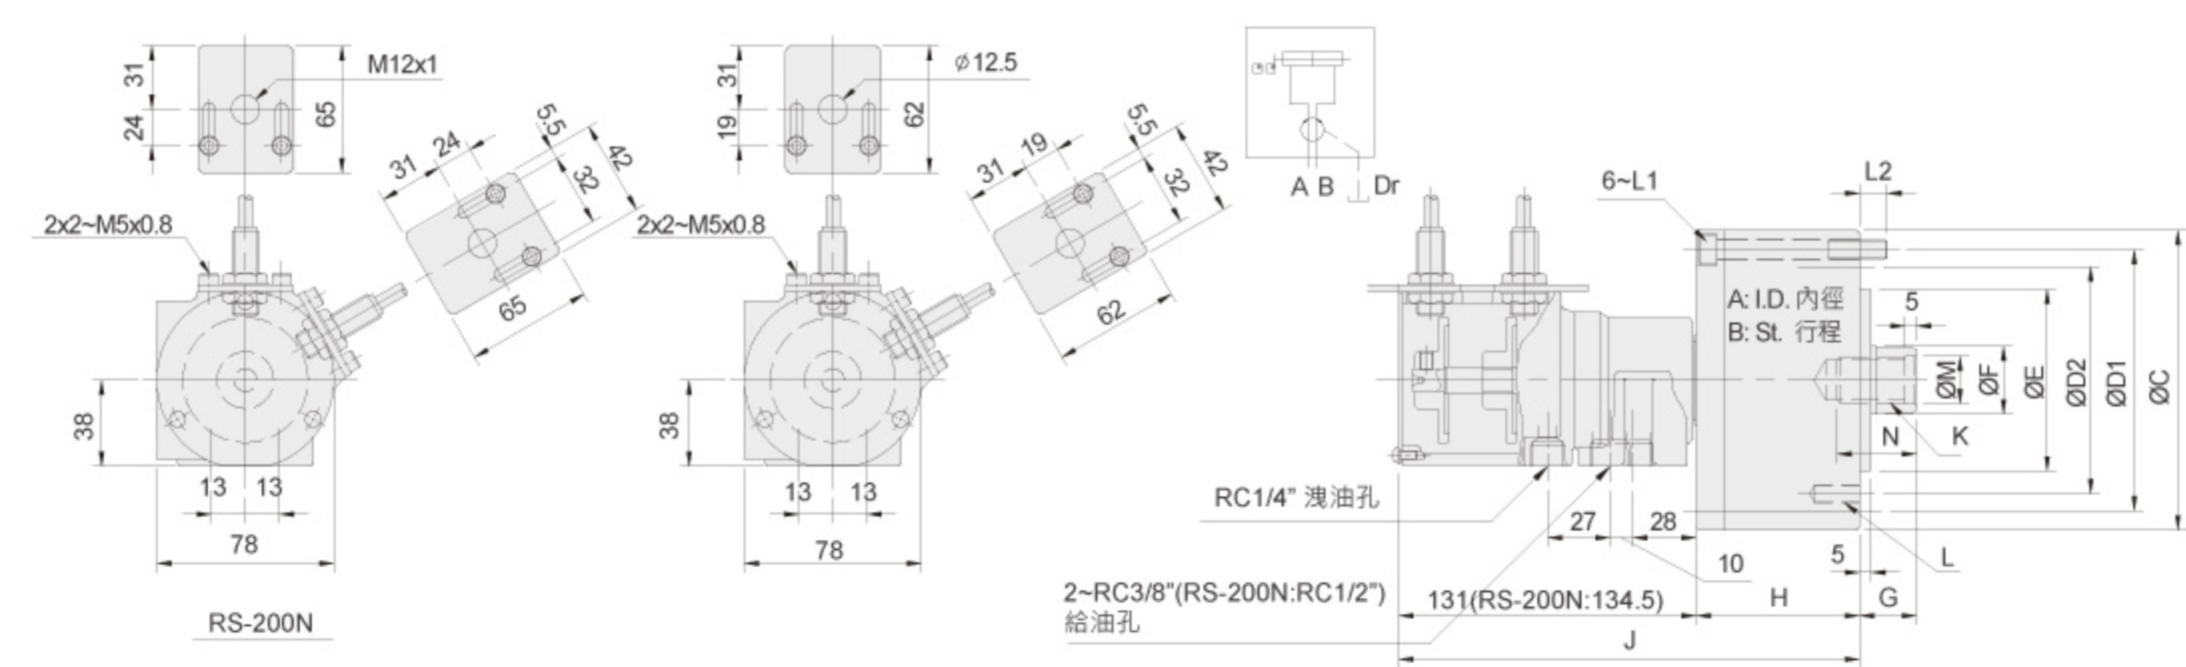

保留规格修改的权利

型号	A	B	C	D1	D2	E (h7)	F	G max.	G min.	H	J	K	L	L1	L2	M (H8)	N
RS-6520N	65	20	97	80	80	60	25	45	25	62	193	M16x2.0	6-M8x16	M6x70	14.5	17	30
RS-6530N	65	30	97	80	80	60	25	45	15	62	203	M16x2.0	6-M8x16	M6x80	14.5	17	30
RS-75N	75	15	107	90	90	65	30	45	30	57	188	M20x2.5	6-M8x16	M8x60	12	21	35
RS-7530N	75	30	107	90	90	65	30	45	15	72	203	M20x2.5	6-M8x16	M8x75	12	21	35
RS-100N	100	20	132	115	100	80	30	45	25	72	203	M20x2.5	6-M10x20	M8x75	12	21	35
RS-125N	125	25	160	140	130	110	35	50	25	82	213	M24x3.0	6-M12x20	M8x85	12	25	45
RS-150N	150	30	190	170	130	110	45	55	25	95	226	M30x3.5	12-M12x24	M10x100	16	32	45
RS-200N	200	35	245	220	145	120	55	75	35	115	249.5	M36x4.0	12-M16x30	M10x125	21	38	60

近接開關型式 : Model IFS287 (IFM) DC 10-30V 100mA NPN