

2H-2/2H-2A

中空动力卡盘

超大孔径中空型 | 2爪

- 楔形二爪大贯通孔径。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- J值为连结螺帽末车制螺牙时之孔径。
- **K Default** 值为未指定规格之出厂值。
- **Kmax** 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。




規格

型号	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg.m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	适用回转缸	最大使用 压力 (kgf/cm ²)
2H-204	A4	13	5.5	113	7	9.2(940)	19.4(1980)	8000	0.012	4.2	4.8	TK-A528	1.3(13)
2H-205	A4	13	5.5	138	10	11.4(1167)	32(3260)	7000	0.02	6.8	7.6	TK-A533	1.6(16)
2H-206	A5	14	6	170	13	15.5(1580)	44.4(4530)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	1.6(16)
2H-208	A5	18	7.6	210	17	23.1(2360)	57.3(5840)	5000	0.17	21.3	24.2	TK-A853	1.8(18)
2H-208	A6	18	7.6	210	17	23.1(2360)	57.3(5840)	5000	0.17	21.3	22.4	TK-A853	1.8(18)
2H-210	A8	21	8.9	260	37	32.9(3355)	101.9(10385)	4500	0.31	33.5	36.2	TK-A1075	2.2(22)

**红色数据为 2H-2A 型之规格
 此中空动力夹头系列为超大孔径设计，所推荐的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头，请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同，选择其它适用回转缸。
 若有不明之处，请径洽本公司业务部。

尺寸

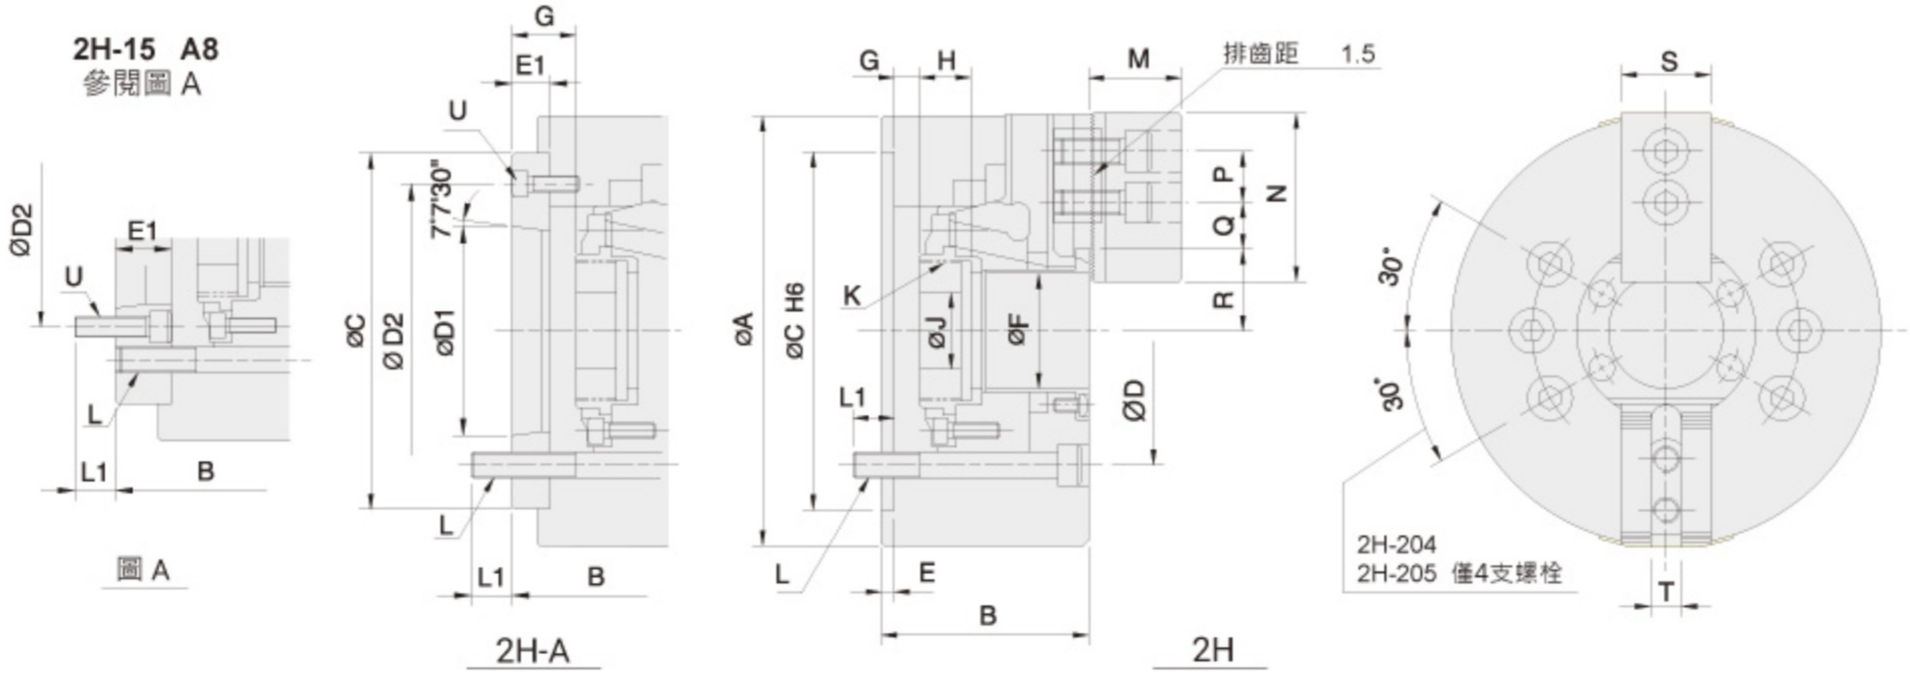

保留规格修改的权利

型号	-	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K max.	K Default	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12	M38x1.5	M32x1.5	4-M10	16	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3-M10
2H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3.0	20	12	M45x1.5	M40x1.5	4-M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.75	25	10	3-M6
2H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20	M60x2	M55x2	6-M10	16	16	37	73	20	22.75	9.25	36	33	31	12	3-M6
2H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30	M75x2	M60x2	6-M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6-M10
2H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30	M75x2	M60x2	6-M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
2H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45	M95x2	M85x2	6-M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8

*红色数据为 2H-2A 型之规格