

3H-2/3H-2A

中空动力卡盘

超大孔径中空型 | 3爪

- 楔形三爪大贯通孔径。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
- K Default 值为未指定规格之出厂值。Kmax 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。




规格

型号	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	适用回转缸	最大使用压力 MPa(kgf/cm ²)
3H-204	A4	13	5.5	113	7	13.7(1400)	36.0(3670)	8000	0.012	4.22	5.34	TK-A528	2.0(20)
3H-205	A4	13	5.5	138	10	17.2(1750)	48(4890)	7000	0.02	6.3	7.1	TK-A533	2.5(25)
3H-206	A5	14	6	170	13	23.3(2375)	66.8(6810)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	2.5(25)
3H-208	A6	18	7.6	210	17	31.9(3250)	107(10900)	5000	0.15	21.8	23.4	TK-A853	2.6(26)
3H-210	A8	21	8.9	260	37	49(5010)	152(15500)	4500	0.32	37.5	43	TK-A1075	3.2(32)
3H-212	A11	25	10.6	315	43	58.8(6000)	157(16010)	3700	0.74	58.6	64.7	TK-A1512	1.9(19)
3H-215	A8	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	149	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A11	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	143.3	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A15	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	135.6	TK-2114	2.1(21)
3H-188	A15	23	10.6	456	79	71(7240)	180(18350)	2000	4.8	162.4	173.4	TK-2416	1.9(19)
3H-221	A15	28	12.9	530	105	90(9175)	234(23860)	1800	7.5	223	234	TK-2416	2.4(24)
3H-224	A20	28	12.9	610	135	100(10200)	240(24500)	1500	15.8	270	284	TK-2820	2.1(21)
3H-232	A20	34	18	800	205	100(10200)	240(24500)	1200	47	546	560	TK-2820	2.1(21)

*红色数据为 3H-BA、3H-2A 型之规格
此中空动力夹头系列为超大孔径设计，所推荐4"-10"的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头。请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同，选择其它适用回转缸。
若有不明之处，请洽本公司业务部。

尺寸

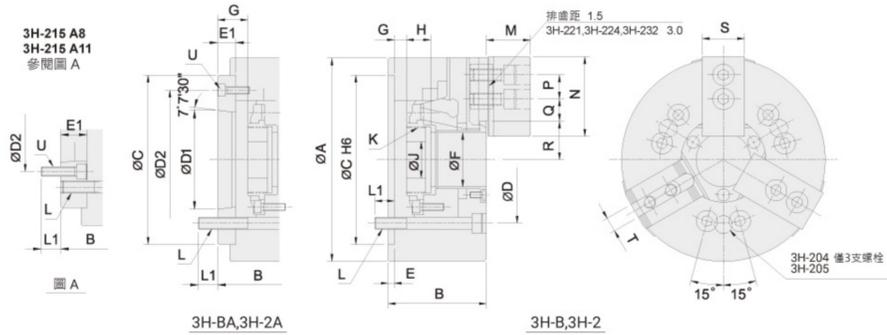

保留规格修改的权利

型号	-	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K max.	K Default	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12	M38x1.5	M32x1.5	3-M10	16.0	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3-M10
3H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12	M45x1.5	M40x1.5	3-M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.8	25	10	3-M6
3H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20	M60x2	M55x2	6-M10	16.0	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3-M6
3H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30	M75x2	M60x2	6-M12	17.0	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
3H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45	M95x2	M85x2	6-M16	20.0	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8
3H-212	A11	315	110	126	300	235	196.87	260	6	22	106	10	32	-15	7	28	50	M115x2	M115x2	6-M20	30.0	28	51	130	30	44.72	14.75	67.8	62.5	50	21	3-M10
3H-215	A8	405	132	159	380	330.2	139.72	171.4	6	33	145	11	44	-14	19	39	60	M155x3 / M115x2	M155x3 / M100x2	6-M24	36.0	24	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	6-M16
3H-215	A11	405	132	153	380	330.2	196.87	235	6	40	145	11	51	-14	26	39	60	M155x3	M155x3	6-M24	36.0	31	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	6-M20
3H-215	A15	405	132	153	380	330.2	285.78	330.2	6	27	145	11	38	-14	13	39	60	M155x3	M155x3	6-M24	36.0	34	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5	3-M12
3H-188	A15	456	145	166	380	330.2	285.78	330.2	6	27	165	18	45	-5	22	40	60	M175x3	M175x3	6-M24	38.0	36	63	165	43	64	20.5	102	96.7	62	25.5	3-M12
3H-221	A15	530	140	161	380	330.2	285.78	330.2	6	27	180	15	42	-13	14	40	80	M190x3	M190x3	6-M24	33.0	36	73	180	60	69.5	24.5	113.5	107.1	65	25	3-M12
3H-224	A20	610	145	166	520	463.6	412.78	463.6	6	27	210	15	42	-13	14	41	80	M225x3	M225x3	6-M24	35.0	33	73	180	60	93.5	24.5	128	121.5	65	25	3-M12
3H-232	A20	800	150	170	520	463.6	412.78	463.6	6	27	275	24	51	-10	17	42	100	M295x3	M295x3	6-M24	36.0	34	73	180	60	150.5	24.5	166	157	65	25	3-M12

*红色数据为 3H-BA、3H-2A 型之规格
此中空动力夹头系列为超大孔径设计，所推荐4"-10"的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头。请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同，选择其它适用回转缸。
若有不明之处，请洽本公司业务部。