

3P-2/3P-2A

中实动力卡盘

中实型 | 3爪

・楔形三爪中实卡盘。

·折动面均经硬化及精密研磨,并直接润滑。


・高刚性结构及高夹持精度。



規格

| 型號 | - | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直徑) (mm) | 最大夾持直徑 (mm) | 最小夾持直徑 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夾持力 kN (kgf) | 最高迴轉數 min ⁻¹ (r.p.m.) | l kg∙m² | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 適用迴轉缸 | 最大使用壓力 MPa(kgf/cm ²) |
|--------|-----|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 3P-215 | A8 | 35 | 16 | 381 | 50 | 82(8360) | 249(25390) | 3000 | 1.8 | 109.9 | 122.4 | RH-200 RK-200(N) | 2.8(28) |
| 3P-215 | A11 | 35 | 16 | 381 | 50 | 82(8360) | 249(25390) | 3000 | 1.8 | 109.9 | 116 | RH-200 RK-200(N) | 2.8(28) |
| 3P-218 | A11 | 35 | 16 | 450 | 60 | 82(8360) | 249(25400) | 2800 | 2.32 | 124 | 130 | RH-200 RK-200(N) | 2.8(28) |
| 3P-221 | A8 | 35 | 16 | 530 | 59 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1900 | 4.9 | 177 | 200 | RH-200 RK-201(N) | 2.8(29) |
| 3P-221 | A11 | 35 | 16 | 530 | 59 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1900 | 4.9 | 177 | 194 | RH-200 RK-203(N) | 2.8(31) |
| 3P-224 | A11 | 35 | 16 | 610 | 152 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1750 | 7 | 230 | 246.28 | RH-200 RK-205(N) | 2.8(33) |

| | 3P-224 | A15 | 35 | 16 | 610 | 152 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1750 | 7 | 230 | 238.6 | RH-200 RK-207(N) | 2.8(35) |
|---|--------|-------------------|----|----|----------|-----|-------------|--------------|------|---|-----|-------|---------------------|---------|
| | 红色数据为 | 3P-2A 型之规格 | | | | | | | | | | | | |
| 尺 | こう | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 04540 | E1 | P-218 : 1.5 | LS_I | S | | | | | |

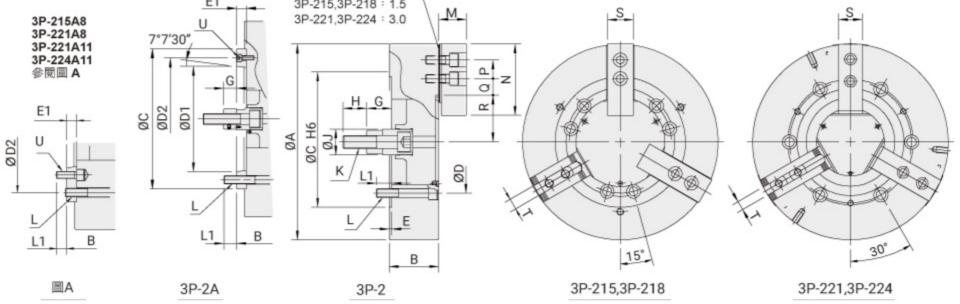

保留规格修改的权利

| 型号 | - | A | В | В | с | D | Dl | D2 | E | E1 | G max. | G max. | G min. | G min. | н | J | к | L | LI | u | м | N | Р | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | Т | U |
|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|---|----|--------|--------|--------|--------|----|----|---------|-------|----|----|------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|------|-------|
| 3P-215 | A8 | 381 | 114 | 141 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 104 | 71 | 69 | 36 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 30 | 24 | 63.3 | 165 | 43 | 51.25 | 18.25 | 77.5 | 69.5 | 62 | 25.5 | 6~M16 |
| 3P-215 | A11 | 381 | 114 | 130 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 104 | 82 | 69 | 47 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 30 | 33 | 63.3 | 165 | 43 | 51.25 | 18.25 | 77.5 | 69.5 | 62 | 25.5 | 3~M10 |
| 3P-218 | A11 | 450 | 114 | 130 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 92 | 70 | 57 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 35 | 33 | 63.3 | 165 | 43 | 52.75 | 18.25 | 108 | 100 | 62 | 25.5 | 3~M10 |
| 3P-221 | A 8 | 530 | 125 | 152 | 380 | 330.2 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 97 | 64 | 62 | 29 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 24 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 86 | 78 | 65 | 25 | 6~M16 |
| 3P-221 | A11 | 530 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 196.87 | 235 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 28 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 86 | 78 | 65 | 25 | 6~M20 |
| 3P-224 | A11 | 610 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 196.87 | 235 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 28 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 125 | 117 | 65 | 25 | 6~M20 |
| 3P-224 | A15 | 610 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 34 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 125 | 117 | 65 | 25 | 3~M12 |

红色数据为 3P-2A 型之规格

WWW.AUTOGRIP-MACHINERY.COM

AUTOGRRIP