

4H-2/4H-2A

中空动力卡盘

超大孔径中空型 | 4爪

- 楔形四爪大贯通孔径。
- 折动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 高刚性结构及高夹持精度。
- J值为连结螺帽未车制螺牙时之孔径。
- **K Default** 值为未指定规格之出厂值。
- **Kmax** 值为连结螺帽可车制螺牙之最大规格，可依实际需求订制。




規格

型号	-	楔心行程 (mm)	爪行程(直径) (mm)	最大夹持直径 (mm)	最小夹持直径 (mm)	容许最大入力 kN (kgf)	最大夹持力 kN (kgf)	最高回转数 min ⁻¹ (r.p.m.)	I kg·m ²	重量 (kg)	重量 (kg)	适用回转缸	最大使用压力 MPa(kgf/cm ²)
4H-206	A5	14	6.0	170	13	23.2(2375)	66.7(6810)	5000	0.06	12.5	16.7	TK-C646	2.5(25)
4H-208	A5	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	25.4	TK-A853	2.8(28)
4H-208	A6	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	24.3	TK-A853	2.8(28)
4H-210	A6	21	8.9	260	37	49.1(5010)	110.7(11300)	3800	0.4	38.7	44	TK-A1075	3.2(32)
4H-210	A8	21	8.9	260	37	49.1(5010)	110.7(11300)	3800	0.4	38.7	42.3	TK-A1075	3.2(32)

*红色数据为 4H-2A 型之规格
此中空动力夹头系列为超大孔径设计，所推荐4~10”的回转缸仅适用于业界标准孔径之夹头，请依夹头孔径实际需求或安装界面之不同，选择其它适用回转缸。
若有不明之处，请径洽本公司业务部。

尺寸

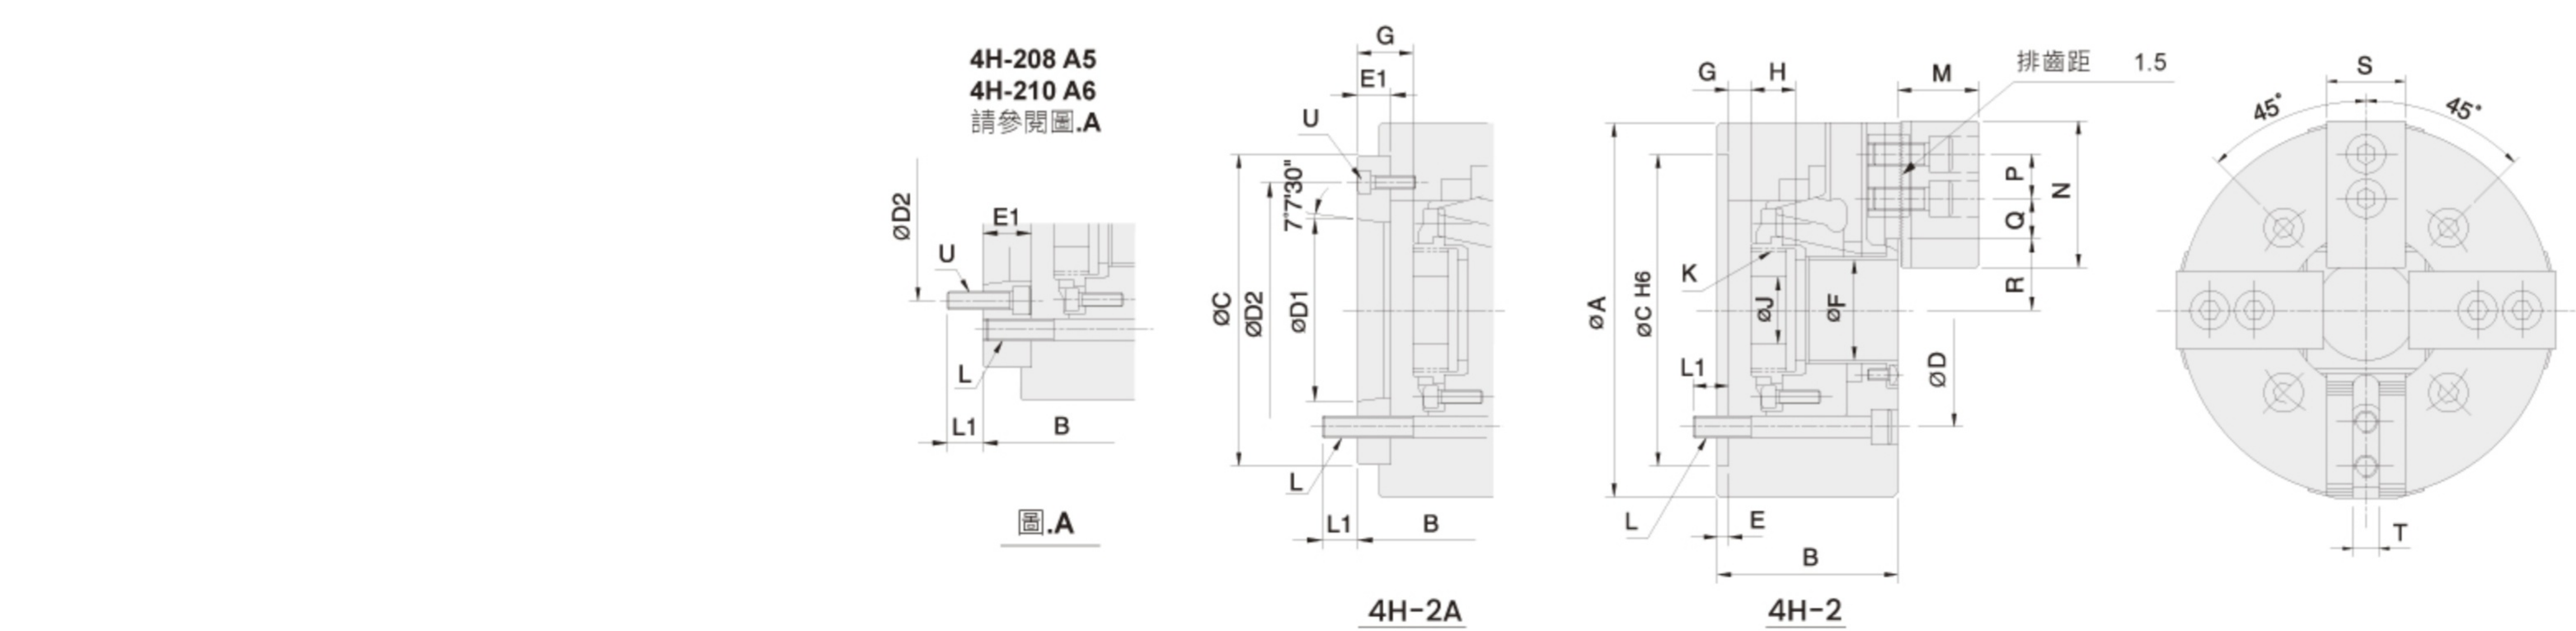

保留规格修改的权利

型号	-	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J	K max.	K Default	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20	M60x2	M55x2	4~M10	16	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3-M6
4H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20.5	30	M75x2	M60x2	4~M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6-M10
4H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20.5	30	M75x2	M60x2	4~M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3-M6
4H-210	A6	260	102	122	220	171.4	106.38	133.4	5	25	86	10.5	35.5	-10.5	14.5	25	45	M95x2	M85x2	4~M16	20	18	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	6-M12
4H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45	M95x2	M85x2	4~M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3-M8

*红色数据为 4H-2A 型之规格