

## RJ-92


### 冷却液回转接头内附止水阀自动开闭机构

#### 冷却液回转接头

- 外型长度精短，重量轻巧。
- 高转数，高压力用冷却液回转接头。
- 内部止水阀使用超硬合金及精密陶瓷相配对，耐磨耗性特佳。
- 运转时如无流体通过，则止水阀自动脱离，使止水阀不致干磨而损坏。
- 最小启动压力4 kgf/cm<sup>2</sup>。



## 尺寸

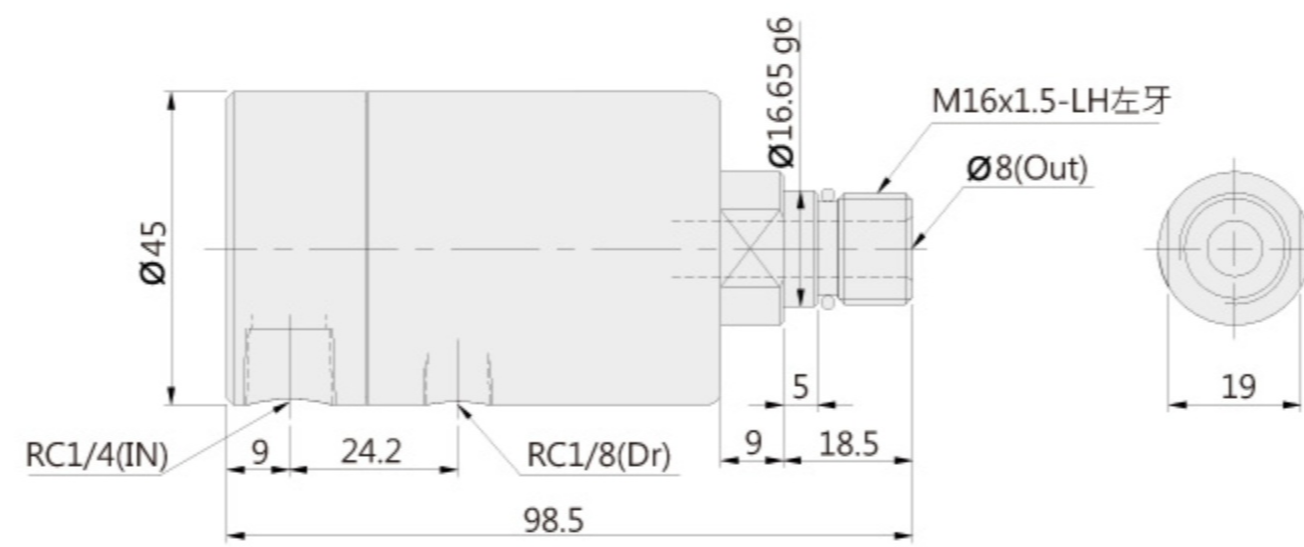

保留规格修改的权利

型号	PV 限制值 MPa·r/m	最高使用压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	吐出量 (使用压力 50 kgf/cm <sup>2</sup> )	最高使用回转数 (r.p.m.)	最小启动压力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
RJ-92	17500	7.0(70)	28 l/min	10000	0.4(4)	0.46